
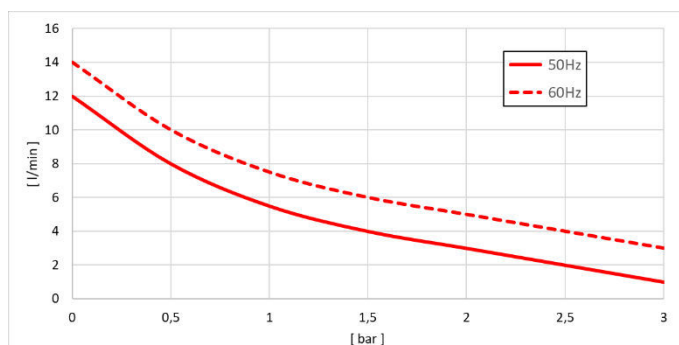
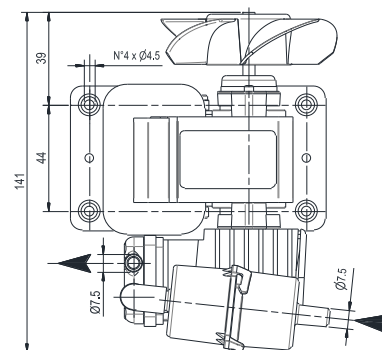
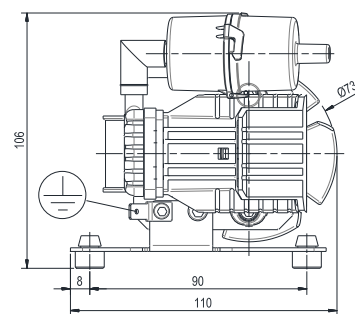



Equipaggiamento STANDARD	STANDARD equipment
Antivibranti	Shock mounts
Silenziatore	Silencer
Protezione termica (120°C)	Thermal protector (120°C)

Accessori principali	Main accessories	ZB 12C
Filtro aspirazione monouso	Disposable inlet filter	1803003



NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%).

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%).

		ZB 12C	
		50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalog code		9210037	
Portata nominale - Nominal capacity	l/min	12	14
Sovrappressione massima – Maximum over pressure	Bar – 10 ⁵ Pa	3	
Alimentazione - Power supply	V	230±10%	
Potenza motore * - Motor power *	W	70	
Assorbimento - Current drawn	A	0,7	
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 – K 3dB)	dB(A)	54	58
Tipo di servizio - Duty type		S1	
Peso - Weight	kg [N]	1,35 [13,24]	
Temperatura ambiente di lavoro richiesta - Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40	
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto - Ambient temperature for storage/transport	°C	-20 ÷ 50	
Max umidità / altitudine - Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. **	

(*) Potenza assorbita

(*) Required power

(**) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il costruttore

(**) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed