

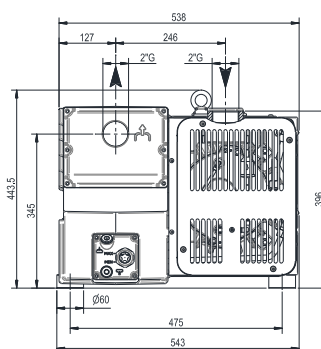
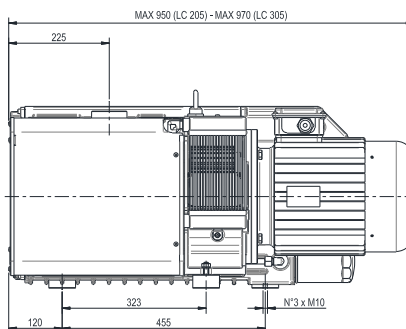


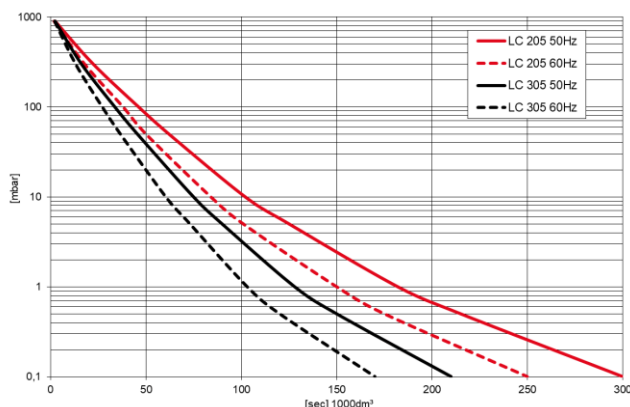

| Accessori principali                | Main accessories      | LC 205                          | LC 305 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|
| Antivibranti                        | Shock mounts          | Di serie / Fitted               |        |
| Filtro in aspirazione               | Inlet filter          | 9001019                         |        |
| Raccordo tubazione                  | Stepped hose fitting  | 2103016 (Ø40)                   |        |
| Kit indicatore di livello elettrico | Oil level switch kit  | 9013014 (N.C.) / 9013015 (N.O.) |        |
| Vuotometro                          | Vacuum gauge          | 9009003                         |        |
| Manometro intasamento filtro        | Clogged filter gauge  | 9014003 + 2001012               |        |
| Segnalatore intasamento filtro      | Clogged filter switch | 9019001                         |        |

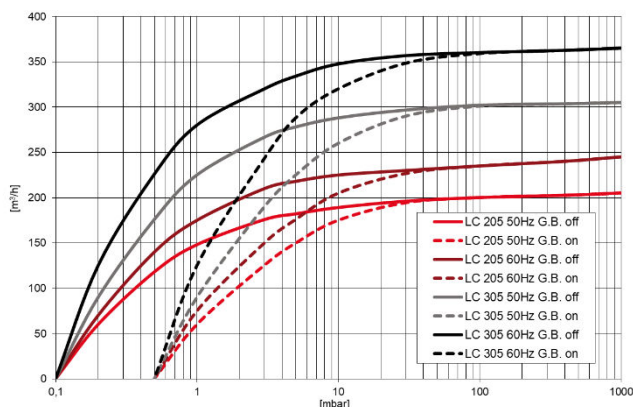

Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%) - Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

|                                                                                       |  | LC 205        |                        | LC 305  |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------|---------|--------------|---------|
|                                                                                       |  | 50Hz          | 60Hz                   | 50Hz    | 60Hz         |         |
| Codice catalogo - Catalogue code                                                      |  | 9603040       |                        | 9603041 |              |         |
| Portata nominale - Nominal capacity                                                   |  | m³/h          | 205                    | 245     | 305          | 365     |
| Pressione finale totale (Ass) - Total final pressure (Abs)                            |  | mbar - hPa    | 0,1 *                  |         |              |         |
| Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua - Max inlet pressure for water vapour |  | mbar - hPa    | 25 **                  |         |              |         |
| Max q.tà vapore d'acqua pompato - Max water vapour pumping rate                       |  | kg/h          | 3,5 **                 |         | 5 **         |         |
| Potenza motore - Motor power                                                          |  | (3~) kW       | 5,5                    | 6,6     | 7,5          | 9       |
| Numero di giri nominale - Nominal r.p.m.                                              |  | n/min         | 1400                   | 1700    | 1400         | 1700    |
| Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)                                    |  | dB(A)         | 70                     | 73      | 71           | 74      |
| Peso - Weight                                                                         |  | (3~) kg [N]   | 170 [1667,5]           |         | 180 [1765,8] |         |
| Tipo olio - Type of oil                                                               |  | cod. DVP      | BV100 (SW100)          |         |              |         |
| Carica olio - Oil quantity                                                            |  | min ÷ max dm³ | 4 ÷ 5                  |         |              |         |
| Aspirazione / scarico pompa - Pump intake / outlet                                    |  |               | 2"G / 2"G              |         |              |         |
| Campo di lavoro in continuo (Ass) - Continuous-duty working range (Abs)               |  | mbar - hPa    | 400 ÷ 0,1              |         |              |         |
| Temperatura di funzionamento @ 20°C - Operating temperature @ 20°C                    |  | °C            | 70 ÷ 75                | 75 ÷ 80 | 75 ÷ 80      | 80 ÷ 85 |
| Temp. ambiente di lavoro richiesta - Required room temp. for place of installation    |  | °C            | 12 ÷ 40                |         |              |         |
| Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto - Ambient temp. for storage/transport     |  | °C            | -20 ÷ 50               |         |              |         |
| Max umidità / altitudine - Max humidity / altitude                                    |  |               | 80% / 1000m s.l.m. *** |         |              |         |

(\*) Con Gas Ballast chiuso (OFF) - With closed (OFF) Gas Ballast.

(\*\*) Con Gas Ballast aperto (ON) - With open (ON) Gas Ballast.

(\*\*\*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore. - (\*\*\*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

Subject to change without prior notice