

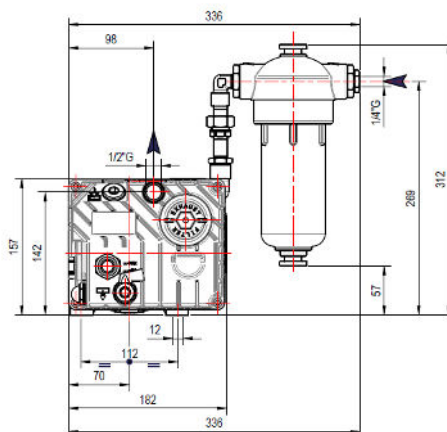


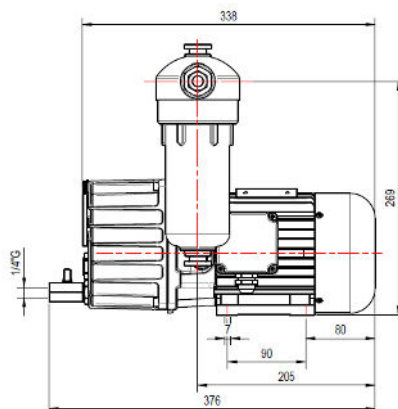


| Dotazione STANDARD                     | STANDARD equipment                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Valvola anti ritorno olio              | Oil check valve                             |
| Depuratore allo scarico                | Exhaust mist eliminator                     |
| Valvola di recupero olio "in continuo" | Oil recovery valve "continuously operating" |
| Zavorratore (sempre inserito)          | Gas ballast (consistently inserted)         |

| Accessori principali | Main accessories | LC 12WR     |
|----------------------|------------------|-------------|
| Antivibranti         | Shock mounts     | 4 x 1503005 |
| Vuotometro           | Vacuum gauge     | 9009004     |

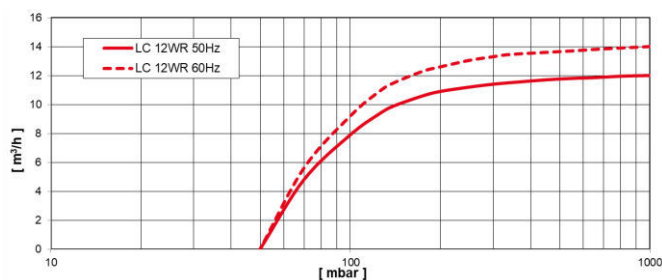

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

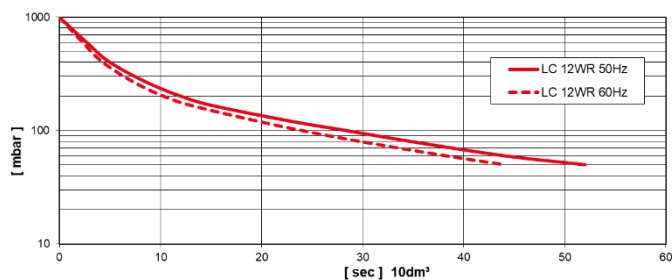

NOTE: Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

|                                                                                          |               | LC 12WR                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                          |               | 50 Hz                     | 60 Hz       |
| Codice catalogo - Catalogue code                                                         |               | 9690042                   |             |
| Portata nominale - Nominal capacity                                                      | m³/h          | 12                        | 14          |
| Pressione finale totale (Ass) - Total final pressure (Abs)                               | mbar - hPa    | 50                        |             |
| Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua - Max inlet pressure for water vapour    | mbar - hPa    | 35                        |             |
| Max q.tà vapore d'acqua pompato - Max water vapour pumping rate                          | Kg/h          | 0,30                      |             |
| Potenza motore - Motor power                                                             | (1~3~) KW     | 0,45 / 0,37               | 0,54 / 0,45 |
| Numero di giri nominale - Nominal r.p.m.                                                 | n/min         | 2800                      | 3300        |
| Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)                                       | dB(A)         | 62                        | 64          |
| Peso - Weight                                                                            | (1~3~) kg [N] | 17,5 [171,7] / 15 [147,1] |             |
| Tipo olio - Type of oil                                                                  | cod. DVP      | SW40                      |             |
| Carica olio - Oil quantity                                                               | dm³           | 0,30 ÷ 0,40               |             |
| Aspirazione / scarico pompa - Pump intake / outlet                                       |               | 1/4"G / 1/2"G *           |             |
| Campo di lavoro in continuo (Ass.) – Continuous-duty working range (Abs.)                | mbar - hPa    | 400 ÷ 50                  |             |
| Temperatura di funzionamento @ 20°C - Operating temperature @ 20°C                       | °C            | 60 ÷ 65                   | 65 ÷ 70     |
| Temperatura ambiente di lavoro richiesta - Required room temp. for place of installation | °C            | 12 ÷ 40                   |             |
| Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto - Ambient temperature for storage/transport  | °C            | -20 ÷ 50                  |             |
| Max umidità / altitudine - Max humidity / altitude                                       |               | 80% / 1000m s.l.m. **     |             |

(\*) Rimuovendo il tappo allo scarico.

(\*) When the exhaust plug is removed.

(\*\*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(\*\*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.