


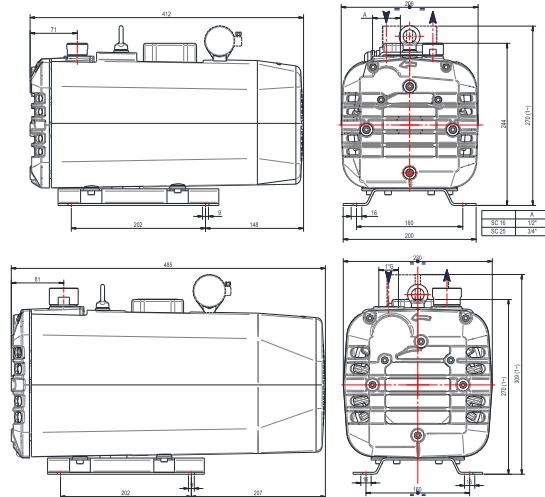

| Accessori principali                | Main accessories          | SC 16         | SC 25         | SC 40         |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antivibranti                        | Shock mounts              |               | 4 x 1503004   |               |
| Filtro supplementare in aspirazione | Inlet additional filter   | 9001024       | 9001025       | 9001022       |
| Raccordo aspirazione                | Inlet hose fitting        | 2103010 (Ø17) | 2103011 (Ø20) | 2103012 (Ø25) |
| Valvola regolazione vuoto *         | Vacuum regulating valve * | 9004012       | 9004018       |               |
| Valvola di ritegno                  | Non – return valve        | 9007005       | 9007006       |               |
| Vuotometro                          | Vacuum guage              | 9009009       | 9009003       |               |
| Valvola limitatrice di pressione ** | Pressure relief valve **  | 9012018       | 9012012       | 9012013       |


(\*) Per funzionamento come pompa

(\*) Used as a pump


(\*\*) Per funzionamento come compressore

(\*\*) Used as a compressor

POMPA / PUMP

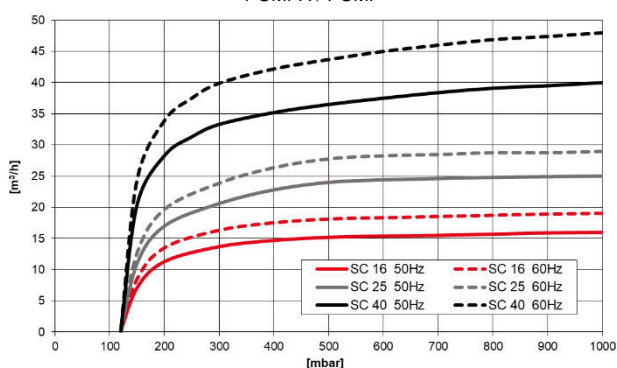

COMPRESSORE / COMPRESSOR

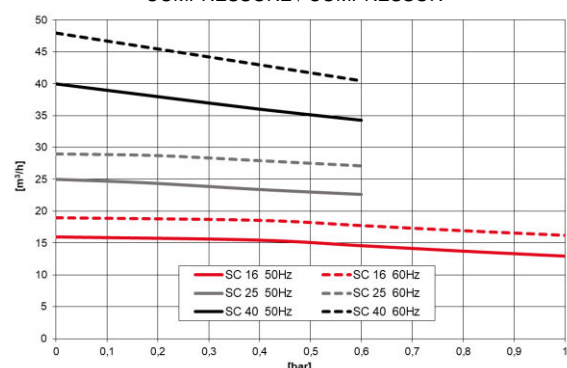

Curva riferita alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%) - Curva riferita alla pressione 1013mbar (ASS) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)  
Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%) - Graph shows to 1013mbar (ABS) pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

|                                                            |                          | SC 16                   |             | SC 25                       |             | SC 40                     |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
|                                                            |                          | 50Hz                    | 60Hz        | 50Hz                        | 60Hz        | 50Hz                      | 60Hz      |
| Codice catalogo - Catalog code                             |                          | 9801035                 |             | 9801036                     |             | 9801037                   |           |
| Portata Nominale - Nominal capacity                        | m³/h                     | 16                      | 19          | 25                          | 29          | 40                        | 48        |
| Pressione finale totale (Ass) - Total final pressure (Abs) | mbar - hPa               | 120                     |             |                             |             |                           |           |
| Sovrappressione massima - Maximum overpressure             | bar - 10 <sup>5</sup> Pa | 1                       |             | 0,6                         |             | 0,6                       |           |
| Potenza motore - Motor power                               | (1~/3~) KW               | 0,75 / 0,75             | 0,90 / 0,90 | 0,75 / 0,75                 | 0,90 / 0,90 | 1,3 / 1,3                 | 1,5 / 1,5 |
| Numero di giri nominale - Nominal r.p.m.                   | n/min                    | 1400                    | 1700        | 1400                        | 1700        | 1400                      | 1700      |
| Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)               | dB(A)                    | 63                      |             | 65                          |             | 67                        |           |
| Noise level @ pump (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)               |                          | 63                      |             | 65                          |             | 67                        |           |
| Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)         | dB(A)                    | 63                      |             | 65                          |             | 67                        |           |
| Noise level @ compressor (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)         |                          | 63                      |             | 65                          |             | 67                        |           |
| Peso - Weight                                              | (1~/3~) kg [N]           | 31 [304.1] / 33 [323.7] |             | 30.5 [299.2] / 32.5 [318.8] |             | 41.5 [407.1] / 45 [441.4] |           |
| Aspirazione / scarico pompa - Pump intake / outlet         |                          | 1/2"G / (1/2"G)         |             | 3/4"G / (1/2"G)             |             | 1"G / (1"G)               |           |
| Temperatura di funzionamento @ 20°C                        | °C                       | 55 ÷ 60                 | 60 ÷ 65     | 65 ÷ 70                     | 70 ÷ 75     | 75 ÷ 80                   | 80 ÷ 85   |
| Operating temperature @ 20°C                               |                          | 55 ÷ 60                 | 60 ÷ 65     | 65 ÷ 70                     | 70 ÷ 75     | 75 ÷ 80                   | 80 ÷ 85   |
| Temperatura ambiente di lavoro richiesta                   | °C                       | 0 ÷ 40                  |             |                             |             |                           |           |
| Required room temp. for place of installation              |                          | 0 ÷ 40                  |             |                             |             |                           |           |
| Temp. ambiente di immagazzinaggio / trasporto              | °C                       | -20 ÷ 50                |             |                             |             |                           |           |
| Ambient temperature for storage / transport                |                          | -20 ÷ 50                |             |                             |             |                           |           |
| Max umidità / altitudine Max humidity / altitude           |                          | 80% / 1000m s.l.m. *    |             |                             |             |                           |           |

(\*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore. (\*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.